



SPECTRUM SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

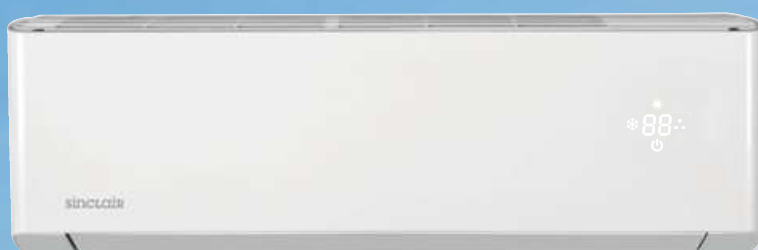

ASH-XXBIS/W

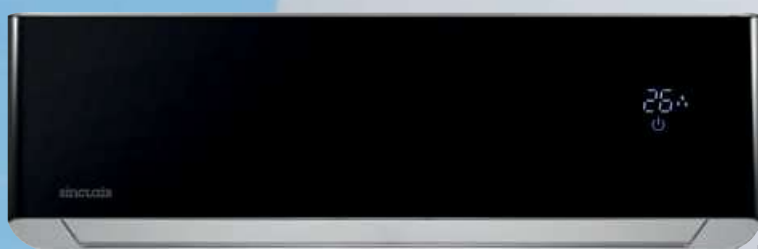

ASH-XXBIS/B



NOVINKA

ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B
ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B
ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B
ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B

- Energetická třída A+++ / A++
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- Pohyb lamel vodorovně a svisle



PLASMA+TEC DC INVERTER

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- WIFI modul
- Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivní uhlíkový filtr SAF-OPWA4
- Cold plasma generátor
- ON/OFF kontakt
- Vyhřívání kompresoru a šasí venkovní jednotky



MODEL	ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B		ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B		ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B		ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B	
Výkon chlazení / topení	kW		2,7 / 2,9		3,5 / 3,8		5,3 / 5,6	
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6		8,5 / 4,4		7,6 / 4,1	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-		A+++ / (A++, A+++, A)		A+++ / (A+, A+++, A)		A++ / (A+, A+++, A)	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24		43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25		49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34	
	venkovní	dB(A)	52		53		57	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	865 x 290 x 210 / 10,5		865 x 290 x 210 / 11,0		996 x 301 x 225 / 13,5	
	venkovní	mm/kg	848 x 596 x 320 / 33,5		848 x 596 x 320 / 33,5		955 x 700 x 396 / 45,0	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C		-15-43 / -22-24		-15-43 / -22-24		-15-43 / -22-24	

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů.
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S
- Drátový ovladač SWC-02
- Centrální časovač SCC-16